

6V & 12V | 5A

GENIUS5



LADDA URLADDADE BATTERIER. BATTERI- OCH UNDERHÅLLSLADDARE.

6V &
12V

FÅ UT MER AV GENIUS.

Avsedda för 6- och 12-volts bil-, båt- och djupcykelblybatterier, inklusive vätskefyllda, gel-, AGM- och underhållsfria batterier, samt litiumjonbatterier.

NOLL
VOLT

LADDA NER TILL NOLL VOLT.

Laddar urladdade batterier med endast 1 V. Använd annars det helt nya Force-läget som gör att du kan ta kontrollen och starta laddningen manuellt av urladdade batterier med ned till 0 V.

65%

MER KRAFT.

Påminner om vår G3500, fast bättre. Den är 34% mindre och levererar 65% högre effekt. Dessutom är den smidigare och mer lättanvänd än någonsin tidigare.

24/7

BEKYMMSFRI LADDNING.

För laddning under hela året oavsett väder, som håller batteriet i gott skick och som kan vara inkopplad kontinuerligt utan risk för överladdning. Återgår automatiskt till det senast valda läget.


NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



BILAR | SJÖFART | FRITIDSFORDON | MOTORSPORT | MARK OCH TRÄDGÅRD

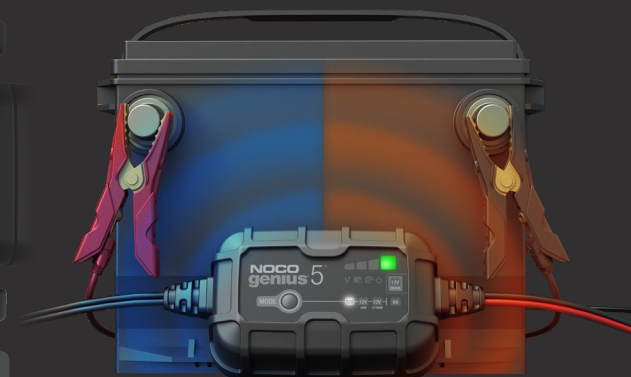

LADDNINGSLÄGEN

12 V

Används för 12 V vätskefyllda, gel, förbättrade vätskefyllda, underhållsfria batterier och kalciumbatterier.



AGM

Används för 12 V AGM-batterier samt underhållsfria batterier.



LITUM

Används för 12 V litium-jonbatterier (inklusive litium-järnfosfatbatterier). Endast för batterier med batterihanteringssystem (BMS).



6 V

Används för 6 V vätskefyllda, gel, förbättrade vätskefyllda, underhållsfria batterier och kalciumbatterier.



REPARATION

Används för att reparera gamla, oanvända, skadade, skitade eller sulfaterade batterier.



AVANCERAD DIAGNOSTIK

HÖGSPÄNNING

Batterispänningen är för hög för valt laddningsläge. Kontrollera batteriet och laddningsläget.



DÅLIGT BATTERI

Batteriet kan vara kortslutet eller behåller inte laddningen. Rådfråga en sakkunnig.



OMVÄND POLARITET

Laddaren är kopplad till batteriet med omvänd polaritet. Koppla in batteriet med rätt polaritet.



VILOLÄGE

Laddaren står i viloläge eller batterispänningen är för låg för att detekteras av laddaren.



LADDNINGSENDIKATOR

Indikerar det inbyggda batteriets laddningsnivå.



TERMISK KOMPENSATION.

Med den nya inbyggda temperatursensorn övervakas och justeras laddningen automatiskt efter omgivningstemperaturen, vilket minskar risken för under- eller överladdning och därmed ger mer tillförlitlig batteriladdning.



Batteristorlek LADDNINGSTIDER

20 Ah	3 hr	*Ungefärliga laddningstider vid 50% urladdning.
40 Ah	6 hr	
80 Ah	12 hr	
100 Ah	15 hr	


TEKNISKA DATA

VÄXELSTRÖM:	120-240 VAC, 50-60 Hz
UTEFFEKT:	30 W Max
LADDNINGSSPÄNNING:	Varierande
LADDNINGSTRÖM:	5 A (12 V), 5 A (6 V)
KEMISKA EGENSKAPER:	Batterisyra och Litium
DRIFTTEMPERATUR:	-20 – 40 °C (-4 – 104 °F)
FÖRVARINGSTEMPERATUR:	-30 – 60 °C (-22 – 140 °F)
LÅGSPÄNNINGSDETEKTERING:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
BACKSTRÖMSPÄRR:	<0,5 mA
BATTERIKAPACITET:	Upp till 120 Ah, underhåller alla batteristorlekar
KAPSLINGSSKYDD:	IP65
KYLNING:	Naturlig konvektion
VIKT:	0,68 kg (1,5 lbs)
VOLYM	Detaljhandelsförpackning: Mått: 11,7 x 8,7 x 20,2 cm Vikt: 0,72 kg UPC: 0-46221-19004-5 Huvudkartong: Mått: 43,4 x 30,4 x 14 cm Vikt: 5,13 kg Antal: 6 UCC: 10046221190042 Innerförpackning: Mått: 12,3 x 9,4 x 20,8 cm Vikt: 0,79 kg Antal per pall: NA - 336 St Internationellt - 252 St

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

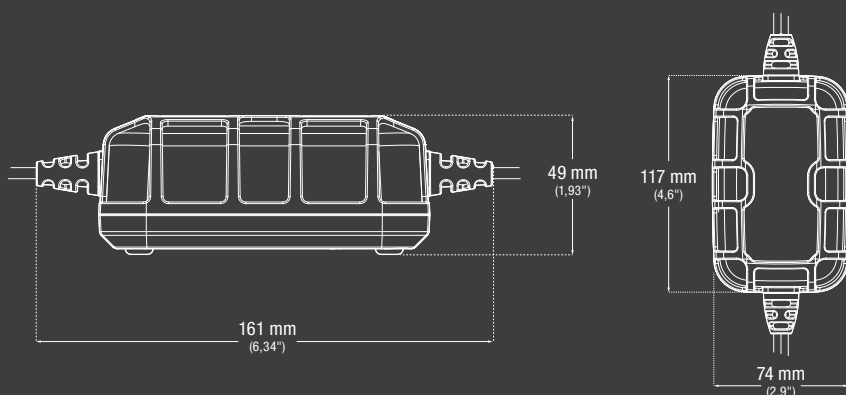

GENIUS5 batteri- och underhållsladdare




Monteringsfäste och spännband.



Användarguide och garanti



(2) #8x1" självgångande skruvar



Batteriklämmor och integrerade oljetter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

