

DÄCK & FÄLG

Inspiration till en vardag
med drivkraft

NDI

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



INNOVATION OCH PASSION MER ÄN 70 ÅRS KUNSKAP

Kvalitet skapad av kunskap från vardagen.

Alliance har levererat kvalitetsdäck till världens lantbruk i 70 år. Idag utvecklar de däck baserade på den senaste teknologin, innovativa gummiblandningar och viktigast av allt: lantbrukarnas feedback. Deras däck har testats i vardagen under några av de tuffaste terrängförhållandena i 90 länder runt om i världen.

Modernt lantbruk kräver sina däck. De måste inte bara prestera på fältet och på vägen, utan även på "sista raden". Ett Alliance-däck ger både maximalt grepp och skydd av jorden på fältet samt komfort och säkerhet på vägen. Men också till ett pris som är jordnära.

INSPIRERA DINA KUNDER

Erbjud moderna lösningar och pålitlig leverans.

NDI har varit en del av däckbranschen i mer än 50 år, och i 40 av dessa år har vi förhandlat och arbetat nära med Alliance.

Detta innebär att vi kan erbjuda dig och dina kunder snabb leverans av hela sortimentet. För med över 500 000 däck i lager har vi vad du behöver - när du behöver det.

Från vår egen fälgproduktion utvecklar vi unika fälgar för alla behov. Vi vågar nästan påstå att om dina kunder kan tänka det, kan vi tillverka det.

Därför hoppas vi att denna katalog kan vara ett verktyg som du kan använda som inspiration när du, tillsammans med dina kunder, behöver hitta de mest värdeskapande hjullösningarna.

... och naturligtvis är vi alltid redo att sparra med dig, så att du kan erbjuda de bästa råden.







**AFFÄRSOMRÅDESCHEF
TUNGA DÄCK
OLA PERSSON**



MER ÄN
50 ÅR
AV DÄCK



FÖLJ MED PÅ RESAN HELA VÄGEN RUNT

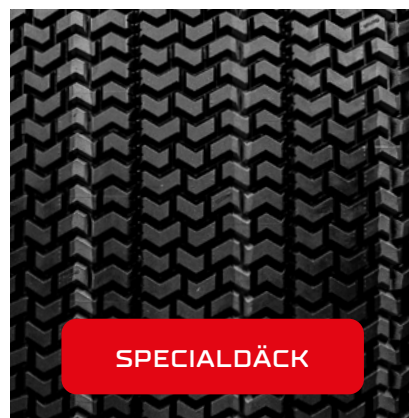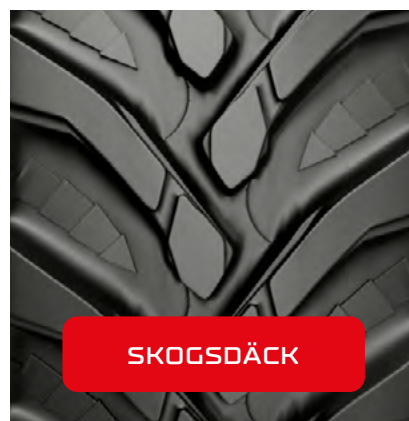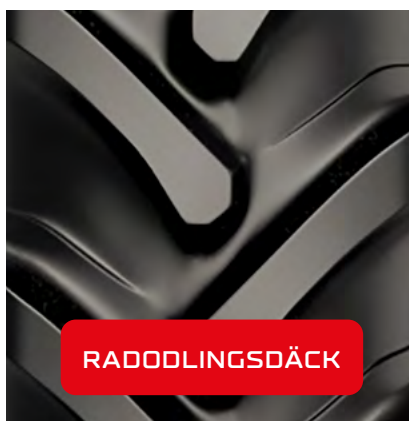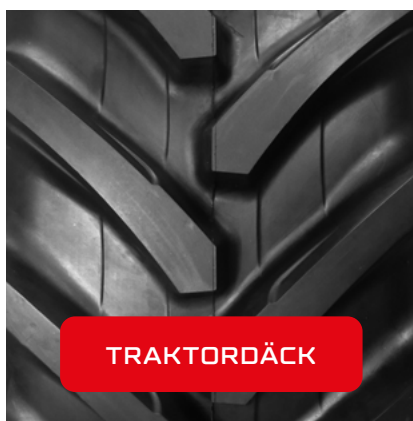

TRAKTOR-
DÄCK

SLITSTARKA OCH PÅLITLIGA



KLICKA HÄR

Besök
webshopen
Traktordäck

Tfn. 046 37 95 00



HÖG HÅLLBARHET OCH LÅNG LIVSLÄNGD

- 3-ribdesign säkerställer stabil och enkel styrning
- Robust nylonkonstruktion ger hög slitstyrka och lång livslängd
- Pålitliga både på vägen och i fält

ALLIANCE 303



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
5.00-15	73A6/91A6	7.50-16	103A6/90A8	11.00-16	126A6/118A8	6.00-19	93A6 85A8
5.50-16	86A6/78A8	9.00-16	116A6/108A8	7.50-18	107A6/99A8	6.50-20	101A6
6.00-16	94A6/80A8	10.00-16	123A6/111A8	4.00-19	72A6 64A8	7.50-20	109A6 101A8
6.50-16	91A6 83A8						

HÖG LASTKAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

- Bra grepp och effektiv självrengöring
- Nylonstomme säkerställer hög lastkapacitet och tillförlitlighet
- Hållbar design för både fält och väg

ALLIANCE 324



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
6.5/80-12	80A6 77A8	8.3-24	105A8	8.3-28	109A8	16.9-30	144A8
6.50/80-15	98A6/94A8	9.5-24	112A8	11.2-28	118A8	18.4-30	155A8
6.50-16	105A6/101A8	11.2-24	116A8	12.4-28	125A8	9.5-32	106A8
7.50-16	112A6/108A8	12.4-24	129A8	13.6-28	134A8	12.4-32	125A8
8.25-16	110A6/106A8	13.6-24	123A8	14.9-28	138A8	16.9-34	149A8
7.00-18	123A6/120A8	14.9-24	128A8	16.5/85-28	163A6/159A8	18.4-34	153A8
9.5-20	101A8	15.5/80-24	163A6/159A8	16.9-28	143A8	9.5-36	133A8
9.5-22	106A8	18.4-26	146A8	14.9-30	132A8	12.4-36	126A8

TRAKTOR-
DÄCK



AGRI STAR II

100.000-TALS LANTBRUKARE HAR INTE FEL

+1
MILJON
SÅLDA
AGRI STAR II

Lantbruket står aldrig stilla. Hjulen måste hållas i rörelse. Och det kräver den rätta utrustningen för uppgiften. AGRI STAR II är designad, utvecklad och testad med lantbrukare i centrum. Genom dialog, feedback och tester med användare har Alliance säkerställt att däcken presterar som de ska. På kort och lång sikt.

Stratified Layer Technology:

Vid 40% slitage framträder ett nytt slitbanelager så att du inte tappar greppet.

Vertikala ribbor

fungerar som jordbrytare och ger utmärkt självrengörande förmåga

Överlappande klackar centralt

ger överlägsna köregenskaper.
Godkänd för D-hastighet - 65 km/h





GENOMTÄNKT INNOVATION HELA VÄGEN RUNT

- Stratified Layer-tekniken säkerställer fortsatt hög prestanda
 - även efter 40 % slitage
- Avancerad slitbanedesign ger hög dragkraft och stabilitet
- Större kontaktyta och gummivolymer ökar komforten och ger längre livslängd

ALLIANCE
AGRI STAR II



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
Agristar II 65		280/70R18	114D	710/70R38	178D	460/85R30	145D
320/65R16	117D	260/70R20	113D	800/70R38	173D	320/85R32	126D
320/65R18	109D	280/70R20	116D	580/70R42	158D	320/85R34	133D
340/65R20	124D	300/70R20	120D	710/70R42	173D	380/85R34	137D
420/65R20	135D	320/70R20	123D	Agristar II 80		420/85R34	147D
440/65R20	138D	360/70R20	129D	380/80R38	152D	460/85R34	157D
420/65R24	138D	380/70R20	122D	480/80R42	169D	320/85R36	147D
440/65R24	135D	320/70R24	116D	420/80R46	159D	340/85R36	132D
480/65R24	140D	360/70R24	122D	480/80R46	158D	320/85R38	143D
540/65R24	146D	380/70R24	125D	480/80R50	159D	340/85R38	151D
420/65R28	135D	420/70R24	130D	Agristar II 85		380/85R38	144D
440/65R28	138D	480/70R24	138D	280/85R20	112D	420/85R38	144D
480/65R28	142D	360/70R28	125D	320/85R20	119D	460/85R38	167D
540/65R28	149D	380/70R28	127D	250/85R24	109D	520/85R38	155D
600/65R28	154D	420/70R28	133D	280/85R24	115D	520/85R38	169D
540/65R30	150D	480/70R28	151D	320/85R24	142D	650/85R38	173D
540/65R34	152D	600/70R28	161D	340/85R24	125D	520/85R42	169D
600/65R34	157D	420/70R30	134D	380/85R24	131D	520/85R46	169D
540/65R38	153D	480/70R30	156D	420/85R24	137D	520/85R42	169D
600/65R38	159D	520/70R30	145D	280/85R28	118D	Agristar II 90	
650/65R38	171D	600/70R30	152D	320/85R28	124D	420/90R30	147D
650/65R42	170D	480/70R34	155D	340/85R28	127D	320/90R42	147D
Agristar II 70		520/70R34	168D/171A8	380/85R28	133D	Agristar II 95	
240/70R16	104D	480/70R38	145D	420/85R28	139D	210/95R16	106D
260/70R16	109D	520/70R38	150D	380/85R30	135D	210/95R18	108D
280/70R16	112D	580/70R38	180D	420/85R30	140D		



Polyesterhölje-konstruktion säkerställer **dimensionell stabilitet**



Slitstark blandning garanterar **längre prestanda på vägen**



Stubble Guard Compound skyddar mot skärskador och sprickor och **säkerställer en längre livslängd för produkten**

KUNDCASE - AGRIFLEX+ VF 372

STABIL KÖRNING PÅ POTATIS- ÅKERN



"Investeringen
betalar sig själv"

Kristian Salomonsen, potatisbonde



Möt Kristian och hör honom sätta ord
på hjullösningen för Salomonsen Kartofler



LÄGRE LUFTRYCK HÖGRE DRIVKRAFT

- VF-teknik ger upp till 40% högre lastkapacitet vid samma lufttryck
- Alternativt med 40% lägre lufttryck minskar jordpackning och förbättrar avkastningen
- Lågt däcktryck ger ett bredare markavtryck med starkare dragkraft, bättre bränsleekonomi och bättre grepp

ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 372



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF620/70R26	173D	VF710/65R30	179D	VF600/60R38	168D	VF580/85R42	183D
VF750/65R26	177D	VF680/85R32	184D	VF650/60R38	173D	VF620/70R42	172D
VF480/60R28	149D	VF800/65R32	184D	VF650/65R38	180D	VF650/60R42	157D
VF520/60R28	149D	VF800/70R32	185A8	VF650/75R38	175D	VF650/65R42	174D
VF600/60R28	157D	VF900/60R32	191D	VF650/85R38	182D	VF650/85R42	183D
VF600/65R28	163D	VF1000/55R32	194D	VF680/75R38	186D	VF710/60R42	161D
VF600/70R28	173D	VF500/85R34	172D	VF680/80R38	188D	VF710/70R42	185D
VF520/85R30	172D	VF580/80R34	178D	VF710/55R38	175D	VF710/75R42	184D
VF540/65R30	161D	VF600/60R34	149D	VF710/60R38	171D	VF800/70R42	189D
VF600/60R30	158D	VF600/70R34	167D	VF710/70R38	181D	VF900/50R42	180D
VF600/70R30	174D	VF650/60R34	168D	VF710/75R38	183D	VF900/60R42	189D
VF620/70R30	175D	VF650/65R34	170D	VF710/85R38	183D	VF750/70R44	186D
VF620/75R30	172D	VF710/60R34	173D	VF800/70R38	190D	VF750/75R46	191D
VF710/55R30	165D	VF520/85R38	170D	VF900/60R38	187D	VF 900/65R46	196D
VF710/60R30	171D	VF540/65R38	162D	VF520/85R42	180D		





LÅGT RULLMOTSTÅND BANAR VÄG

- 40% högre lastkapacitet med VF-teknik
- Stålbälte ger extra punkteringsmotstånd och slitstyrka
- Hög dragkraft och lågt rullmotstånd på både fält och väg

ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 373



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF420/70R28	153D	VF600/70R28	173D	VF650/65R34	176D	VF710/70R38	186D
VF480/65R28	157D	VF540/65R30	164D	VF520/70R38	170D	VF650/65R42	180D
VF480/70R28	160D	VF600/70R30	174D	VF580/70R38	175D	VF710/70R42	188D
VF540/65R28	163D	VF600/65R34	172D	VF600/65R38	174D	VF710/75R42	190D
VF600/65R28	169D	VF600/70R34	175D	VF650/65R38	178D		



TILLFÖRLITLIGHET ÄVEN UNDER HÖGT TRYCK

- 40% högre lastkapacitet med VF-teknik
- SLT-teknik för bättre grepp och åkkomfort
- Stubble Guard-gummiblandning för extra hållbarhet

STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF1000/50R25	184D	VF620/70R46	177D
VF750/50R26	174D	VF670/55R46	175D
VF1050/50R32	198D	VF750/60R46	180D
VF650/65R38	180D		

**ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 377 XT**



RADOD-
LINGSDÄCK

INNOVATION FÖR ATT HÅLLA DIG PÅ RÄTT SPÅR

KLICKA HÄR

Besök
webshopen
Radodlingsdäck

Tfn. 046 37 95 00



UTVECKLAT FÖR PRECISION OCH STABILITET

- Smalt radialdäck utvecklat för radgrödor och precisionsarbete
- Runda skuldror skyddar både jordstruktur och grödor
- Stark stomme ger stabilitet och hög lastkapacitet

ALLIANCE
AGRI STAR II
ROW CROP 450



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
230/95R36	130D/133A8	210/95R44	126D	340/85R46	150D	380/90R50	158D/161A8
270/95R36	136D/139A8	230/95R44	134D/137A8	380/90R46	172D/175A8	380/105R50	168D
270/95R38	137D/140A8	270/95R44	142D/145A8	230/95R48	136D/139A8	300/95R52	156D/159A8
230/95R40	132D/135A8	270/95R46	141D/144A8	270/95R48	142D/145A8	270/95R54	156D
230/95R42	136A8/133D	300/95R46	148D/151A8	340/85R48	156D/159A8	320/90R54	151D
270/95R42	139D	320/90R46	148D 151A8	320/90R50	150D/153A8	380/90R54	171D

OÖVERTRÄFFAT GREPP - UNDER HELA DÄCKETS LIVSLÄNGD

Stratified Layer Technology:

Vid 40% slitage framträder ett nytt slitbanelager så att du inte tappar greppet.



Startfasen:

Det översta lagret ger dig maximalt grepp från den första kilometern.

Övre lager



Undre lager

0% slitage

Efter 40% slitage:

Det undre lagret tar över och säkerställer samma starka grepp - som om däckets vore nytt.



Undre lager

40% slitage

KUNDECASE - AGRIFLEX+ VF 354

MINDRE JORDPACKNING BÄTTRE BRÄNSLE- EKONOMI



"Det finns bara fördelar"

Lasse Møller Kristensen, markansvarig på Uhrenholt



Möt Lasse och hör om hans erfarenheter med höga däck och lågt lufttryck hos Uhrenholt Maskinstation & Entreprenad



SKYDDAR JORD OCH GRÖDOR

- VF ger upp till 40% mer lastkapacitet vid samma däcktryck
- Blockprofil och lågt däcktryck säkerställer grepp, bränsleeffektivitet och självrengöring
- Stålbälte skyddar mot punkteringar



Låg jordpackning



Ned till 40% lägre lufttryck



Upp till 40% högre lastkapacitet



Hastighet upp till 65 km/h (d)

ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 354



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF380/85R30	146D	VF380/80R38	167D	VF380/90R46	175D	VF480/95R50	176D
VF420/90R30	153D	VF380/95R38	159D	VF 420/80R46	172D	VF320/90R54	168D
VF320/85R34	143D	VF230/95R42	145D	VF480/80R46	177D	VF320/105R54	175D
VF380/85R34	149D	VF 320/80R42	155D	VF520/85R46	173D	VF380/90R54	178D
VF420/85R34	159D	VF320/90R42	163D	VF320/90R50	166D	VF380/105R54	180D
VF420/95R34	157D	VF480/80R42	162D	VF380/90R50	175D	VF480/95R54	180D
VF480/70R34	160D	VF320/90R46	165D	VF380/105R50	179D		
VF320/85R36	144D	VF320/105R46	172D	VF420/95R50	177D		
VF320/85R38	155D	VF 380/85R46	162D	VF480/80R50	181D		

FÖR MODERNA SPRUTOR

- VF ger upp till 40% högre lastkapacitet vid samma däcktryck
- Rikttningsbestämt mönster säkerställer maximalt grepp och hög komfort
- Lämplig för självgående sprutor

ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 363 XT



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF230/95R32	136D	VF270/95R38	141D	VF270/95R48	155D	VF300/95R52	160D
VF270/95R32	138D	VF 380/80R38	154D	VF320/90R50	166D	VF230/95R54	150D
VF 320/85R34	143D	VF230/95R40	142D	VF380/90R50	175D	VF270/95R54	156D
VF270/95R36	140D	VF320/105R46	172D	VF 380/105R50	179D	VF320/90R54	168D
VF320/85R36	144D	VF380/90R46	175D	VF420/95R50	181D	VF320/105R54	172D
VF230/95R38	141D	VF230/95R48	146D	VF 480/80R50	177D	VF380/90R54	176D

KUNDCASE - FORESTAR III 668

KONSTRUERADE FÖR KRÄVANDE DRIFTSFÖR- HÅLLANDEN

"Det är ett prisvärt
alternativ"

Jørgen Johansen, skogsmaskinförare på Frijsenborg



Möt Jørgen som har dragit nytta av ökad markfrigång när han måste gå över stubbar vid avverkning på Frijsenborg.



KRAFTIGT TRAKTORDÄCK FÖR SKOGSBRUK

ALLIANCE
FORESTAR III 668



- Hög dragkraft och stabilitet i våt och lerig skogsterräng
- Förstärkt konstruktion med stålbälte för extra hållbarhet
- Brett och stabilt avtryck skyddar skogsmarken och ger bekvämare körning i ojämn terräng

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
540/65R28	154D	600/65R34	163D	650/75R38	175D	710/70R42	179D
600/60R28	157D	710/55R34	167D	710/60R38	171D		
540/65R30	155D	650/65R38	169D	650/65R42	170D		

DESIGN SOM HÅLLER

Utmärkta köregenskaper

minimerar vibrationer och förbättrar körupplevelsen, vilket minskar förarens trötthet och säkerställer bekvämare körning, vilket ökar både produktivitet och säkerhet.



Oöverträffad och enastående

stabilitet vilket är avgörande vid körning i sluttningar, ojämn och grov terräng. Garanterar en övergripande säker och stabil körupplevelse på utmanande underlag.



Effektiv självrengöring med en flervinklad mönsterdesign minskar jordpackningen och förbättrar grepp, stabilitet och körkomfort i både lerig och våt terräng.



SKOGS-
DÄCK



Klicka här

Besök
webshopen
Skogsdäck

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

STYRKA OCH STABILITET MED STORT FOTAVTRYCK

- Stålbälteskonstruktion säkerställer hög punkteringsmotståndskraft och lång livslängd
- Vinklade block ger starkt grepp och förbättrad körkomfort
- Brett avstånd mellan blocken säkerställer effektiv självrengöring i skogsterräng

STORLEK	LI	STORLEK	LI
480/65-28	142A8/139B	600/65-34	160A8/157B
540/65-28	155A8/152B	600/65-38	159A8/156B
540/65-30	150A8/147B	650/65-38	171A8/168B

**ALLIANCE AGRO
FORESTRY 669**





ROBUST KONSTRUKTION MED UTMÄRKT GREPP

**ALLIANCE
AGRO FORESTRY 333**



- Stålbälten och förstärkt gummiblandning ger hög motståndskraft mot punktering, skärskador och slitage i tuff skogsterräng
- Aggressivt mönster med djupa klackar ger stark dragkraft på ojämn, mjuk och våt mark, vilket minskar slirning
- Stor kontaktyta och optimerat slitbanemönster minskar markpackning och bevarar jordens kvalitet vid körning

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
340/85-24	128A8/125B	460/85-30	155A8/152B	460/85-38	158A8/155B
380/85-24	143A8/140B	460/85-34	156A8	420/85-38	149A8/146B
380/85-28	139A8/136B	420/85-34	147A8/144A2	460/85-38	154A8/151B
420/85-28	144A8/141B	460/85-34	152A8/149B	520/85-38	160A8/157B

UTVECKLAT FÖR MAXIMAL PRESTANDA I SKOGEN

**ALLIANCE
FORESTAR III 643**



- Bra grepp och stabilitet, även under extrema skogsförhållanden
- Bred skulderkonstruktion ger stark sidostabilitet och effektiv självrengöring
- Lämpligt för montering med band eller kedjor

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
710/40-22.5	161A8 168A2	710/45-26.5	173A8 175A2	780/50-28.5	182A8 190A2
710/40-24.5	163A8 170A2	750/55-26.5	182A8 189A2		

KOMPROMISSLÖS STYRKA OCH BRA GREPP

**ALLIANCE
FORESTAR III 644**



- Dubbel klackvinkel ger extremt starkt grepp och dragkraft i skogsterräng
- Stålbälte säkerställer hög punkteringsmotståndskraft och stabilitet
- Brett mönsteravtryck minskar marktrycket och förbättrar stabiliteten i ojämn terräng

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
600/50-22.5	159A8 167A2	600/55-26.5	170A8 177A2	800/40-26.5	176A8 183A2
710/40-22.5	161A8 168A2	710/45-26.5	173A8 180A2	710/55-28.5	180A8 187A2
710/40-24.5	163A8 170A2	750/55-26.5	182A8 189A2	780/50-28.5	182A8 190A2

VAGNS-
DÄCK

LÖSNINGAR FÖR VARJE UPPGIFT



KLICKA HÄR

Besök
webshopen
Vagnsdäck

Tfn. 046 37 95 00



STARK KONSTRUKTION HÖG LASTKAPACITET

- Stark nylonkonstruktion ger hög lastkapacitet
- Lågt marktryck minimerar jordpackning
- Lämplig för både väg och fält med hög körkomfort

ALLIANCE 320



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
500/50-15	149A8/145B	12.5-15.3	144A8/140B	15.0/70-18	151A8/147B	16.0/70-20	154A8/150B
10.0/75-15.3	135A8	500/50-17	140D/152A8	10.5/80-18	131A8/127B		
11.5/80-15.3	144A8	13.0/65-18	144A8/140B	12.5/80-18	148A8/144B		

ROBUST KONSTRUKTION

- Robust konstruktion ger hög lastkapacitet även under tuffa förhållanden
- Stabil körning och god komfort
- Effektiv självrengöring och ökad rörlighet i krävande terräng

ALLIANCE 328



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
400/60-15.5	152A8	48X31.00-20	150A8/148B	500/45-22.5	144A8	700/50-26.5	174A8/170B
500/55-17	148A8	48X25.00-20	151A8/149B	600/55-22.5	162D	800/45-26.5	177A8/173B

VAGNS-
DÄCK



KOMFORT, STYRKA OCH HÅLLBARHET

- Stor kontaktyta ger lågt marktryck och skonsam behandling av växter
- Kraftig stomme med stålbalte säkerställer hög bärförmåga och lång livslängd
- Rundade skuldror ger stabil och jämn körning på både fält och väg

ALLIANCE 885



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
560/45R22.5	152D	710/40R22.5	165D	710/50R26.5	170D	800/45R30.5	176D
560/60R22.5	164D	710/45R22.5	165D	750/45R26.5	170D	850/50R30.5	182D
580/65R22.5	166D	600/55R26.5	165D	800/45R26.5	174D		
600/50R22.5	159D	650/55R26.5	170D	710/50R30.5	173D		
650/50R22.5	163D	650/65R26.5	174D	750/60R30.5	181D		



MAXIMAL STYRKA LÅG JORDPACKNING

- Flotation och radialteknik ger hög lastkapacitet och lågt marktryck
- Förstärkt stomme med stålbälte ger maximal stabilitet och hållbarhet
- Rikttningsbestämt mönster säkerställer effektiv självrengöring och stark dragkraft

ALLIANCE 882



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
500/50R17	149D/146E	560/60R22.5	165D	710/40R22.5	161D	710/50R26.5	172D
385/65R22.5	164D	580/65R22.5	166D	620/75R26	176D	600/60R30.5	169D
500/60R22.5	155D	600/50R22.5	162D/159E	600/55R26.5	165D	710/50R30.5	173D
560/45R22.5	152D	710/35R22.5	157D	650/55R26.5	170D	750/60R30.5	181D

STÅLBÄLTESFÖRSTÄRKT RADIALKONSTRUKTION

- Kan användas på både drivande och frirullande axlar
- Stålbälte och radialkonstruktion ger stabilitet
- Djup och flexibel blockprofil

ALLIANCE 380



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
560/45R22.5	156D	600/50R22.5	168D	600/55R26.5	177D	750/45R26.5	174D
560/60R22.5	172D	650/50R22.5	166D/163E	650/55R26.5	178D	650/65R30.5	181D
580/65R22.5	166D	750/45R22.5	177D	650/65R26.5	182D		

VAGNS-
DÄCK



ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

RUNDADE SKULDROR GOD SJÄLVRENGÖRING

- Lågt marktryck minimerar jordpackning och minskar skador på fältet
- Riktningbestämt mönster säkerställer effektiv självrengöring
- Hög stabilitet och mjuk gång på både fält och väg

ALLIANCE 388



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
500/60R22.5	155D	710/45R22.5	156D	750/55R26.5	164D	710/55R34	177D
560/60R22.5	156D	600/55R26.5	165D	600/65R34	164D	800/50R34	181D
600/50R22.5	156D	650/65R26.5	174D	650/60R34	175D	850/45R34	168D



ROBUST STYRKA FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

- Extrem lastkapacitet med stålbalteskonstruktion
- Gummiblandning som är motståndskraftig mot skärskador
- Bra grepp på både väg och i terräng

ALLIANCE 590



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
560/60R22.5	169D	600/55R26.5	178D	800/45R26.5	178D	750/60R30.5	190D
600/50R22.5	174A8	650/55R26.5	169D	600/60R30.5	179D	850/50R30.5	182D
620/75R26	153D	650/60R26.5	180D	650/65R30.5	184D	30.5LR32	181B
710/65R26	176D	710/50R26.5	179D	710/50R30.5	177D	800/60R32	185D

LÅGT MARKTRYCK HÖG PRESTANDA

- VF-flotation kan köras med 30% lägre däcktryck
- Hög lastkapacitet med lågt lufttryck
- Minimal jordpackning och bättre stabilitet

ALLIANCE
AGRIFLEX+ VF 389 XT



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
VF500/50R17	150D	VF600/50R22.5	164D	VF650/55R26.5	174D	VF750/45R26.5	176D
VF500/60R22.5	160D	VF710/45R22.5	170D	VF650/60R26.5	177D	VF750/60R30.5	187D
VF560/45R22.5	157D	VF750/45R22.5	170D	VF650/65R26.5	179D	VF850/50R30.5	188D
VF560/60R22.5	166D	VF600/55R26.5	170D	VF710/50R26.5	176D	VF800/60R32	191D

INDUSTRI-
DÄCK

OPTIMAL STYRKA HÖG PRESTANDA

KLICKA HÄR

Besök
webshopen
Industridäck



ROBUST KONSTRUKTION LÅNG LIVSLÄNGD

- Hög flotationförmåga minskar marktryck och skador på jorden
- Stor kontaktyta ger stabil körning och förbättrad rörlighet
- Robust nylonstomme säkerställer hög lastkapacitet och lång livslängd

STORLEK	LI
31X15.50-15	127A8 125B



OPTIMALT GREPP OCH SJÄLVRENGÖRANDE PROFIL

- Självrengörande profil för optimalt grepp på fältet och på vägen
- Hög lastkapacitet vid lågt lufttryck minskar marktrycket
- Kraftig nylonstomme säkerställer lång livslängd

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
38X18.00-20	129A8 / 127B	550/45-22.5	166A8	700/50-22.5	174A8 / 170B	600/60-30.5	174A8 / 170B
42X25.00-20	137A8 / 135B	550/60-22.5	167A8 / 163B	500/60-26.5	158A8 / 155B	700/50-30.5	176A8 / 172B
48X25.00-20	151A8 / 149B	600/40-22.5	169A8	600/50-26.5	161A8 / 157B	710/50R30.5	176D
48X31.00-20	144A8 / 142B	600/50-22.5	173A8 / 173B	600/55-26.5	170A8 / 167B	800/45-30.5	174A8 / 170B
500/45-20	160A8 / 160B	600/55-22.5	169A8 / 166B	700/40-26.5	168A8 / 164B		
500/50-20	152A8 / 149B	650/45-22.5	175A8 / 175B	700/50-26.5	174A8 / 162B		
500/60-22.5	163A8 / 159B	700/40-22.5	166A8 / 162B	800/45-26.5	177A8 / 173B		





MODERNA RADIALDÄCK

- Robust polyester ger hög stabilitet och lång livslängd
- Brett slitbanemönster säkerställer starkt grepp i både grov och lerig terräng
- Jämn tryckfördelning förbättrar komfort och bränsleeffektivitet

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
405/70R20	155A2/143B	17.5L-24	150A8/147B	500/85R24	171A8
17.5LR24	159A8	500/70R24	164A8	500/85R30	176A8

ALLIANCE 570



MAXIMALT GREPP OCH ROBUST KONSTRUKTION

- Starkt grepp på både mjuka och hårda ytor
- Robust stomme med stålbalte ger hög stabilitet och punkteringskydd
- Mönstret är lämpligt för både väg och terräng

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
280/80R18	132A8	280/80R20	133A8/133B	405/70R24	152A8/152B	440/80R28	156A8/156B
300/75R18	142A8	340/80R20	144A8	460/70R24	159A8/159B	500/70R28	164A8/B
340/80R18	143A8	380/75R20	148A8/148B	500/70R24	164A8/B		
400/70R18	147A8	400/70R20	149A8/149B	480/80R26	160A8/160B		

ALLIANCE 580





ROBUST OCH EFFEKTIVT UTVECKLAT FÖR ATT HÅLLA

ALLIANCE 585



- Hög dragkraft på hårda och kompakta ytor
- Multiblocksmönster ger lång livslängd och hög slitstyrka
- Effektiv prestanda för entreprenad- och jordbruksapplikationer

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
265/70R16.5	129A8/137A2	400/70R20	149A8/149B	540/70R24	168A8/168B
305/70R16.5	137A8/145A2	400/80R24	162A8/162B	480/80R26	167A8/167B
340/80R18	143A8/143B	440/80R24	161A8/161B	440/80R28	163A8/163B
400/70R18	147A8/147B	460/70R24	159A8/154B		
340/80R20	144A8/144B	500/70R24	164A8/164B		

LÅNG LIVSLÄNGD LÅGT RULLMOTSTÅND

ALLIANCE 550
MULTIUSE



- Blocken ger bra grepp på både hårda och mjuka ytor
- Stomme med stålbalte säkerställer hög slitstyrka och skyddar mot punkteringar
- Lågt rullmotstånd och lång livslängd på landsvägar

STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
265/70R16.5	130A2	400/80R24	149A8/144D	440/80R28	156A8/151D	540/80R38	172A8/167D
305/70R16.5	141A5	420/65R24	151A8/146D	480/65R28	154A8/149D	600/65R38	170A8/166D
340/80R18	143A8/138D	440/80R24	154A8/149D	540/65R28	155D/160A8	650/65R38	180F
365/70R18	146A2/135B	460/65R24	156A8/151D	440/80R30	153D/157A8	650/85R38	180D
405/70R18	144D	460/70R24	159A8/159B	480/80R30	162A8/157D	620/80R42	177D/181A8
340/80R20	144A8/140D	480/65R24	151A8/146D	540/65R30	161A8/156D	650/65R42	176A8/171D
360/80R20	147A8/143D	500/70R24	164A8/164B	600/70R30	158D/161A8	710/70R42	181A8/177D
405/70R20	149A8/149B	540/65R24	158A8/154D	440/80R34	159A8/155D		
340/80R24	140A8/135D	480/80R26	160A8/160B	480/80R34	159D 164A8		
360/80R24	143A8/138D	400/80R28	151A8/146D	480/80R38	166A8/161D		



EXTREM HÅLLBARHET ÖVERLÄGSET GREPP

- Överlägset grepp året runt – även på snö och is
- Extrem hållbarhet och stabilitet med stålbalteskonstruktion
- Den optimerade gummiblandningen och den täta slitbanekonstruktionen ger lågt rullmotstånd och hög körkomfort

**ALLIANCE 551
MULTIUSE**



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
340/80R18	138D/143A8	360/80R24	138D/143A8	400/80R28	146D/151A8	480/80R38	161D/166A8
365/70R18	138D/142A8	400/80R24	144D/149A8	440/80R28	151D/156A8	540/80R38	167D/172A8
405/70R18	143D/148A	420/65R24	146/151A8	540/65R30	156D/161A8	650/65R42	171D/176A8
405/70R20	145D/149A8	440/80R24	149D/154A8	480/80R34	159D/154A8		

ROBUST KONSTRUKTION LÅNG LIVSLÄNGD

- Maximalt grepp i båda riktningarna – på väg och i terräng
- Hög stabilitet, starkt punkteringsskydd och lång livslängd, även under tuffa driftsförhållanden
- Stabilitet, lågt marktryck, god förarkomfort under transport och effektiv självrengöring

ALLIANCE 399



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
500/45-20	160A8/160B	710/40-22.5	173A8/173B	600/50-22.5	173A8/173B
600/40-22.5	171A8/171B	650/45-22.5	175A8/175B		



MAXIMAL STABILITET

- Specialutvecklad sidovägg gör att två däck är i nära kontakt, vilket effektivt förhindrar att stenar och främmande föremål kommer in mellan däcken
- Maximal stabilitet och hållbarhet med radialkonstruktion helt i stål
- Effektivt grepp på mjuka ytor och stabil körning på hårda ytor

STORLEK	LI
315/80R22.5	158A8
315/70R22.5	154A8

**ALLIANCE 506
DUAL MASTER**



FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

- Specialutvecklad sidovägg gör att två däck är i nära kontakt, vilket effektivt förhindrar att stenar och främmande föremål kommer in mellan däcken
- Maximal stabilitet och extrem styrka med radialstomme helt i stål
- Hög produktivitet och lång livslängd vid både låga och höga hastigheter

STORLEK	LI
315/80R22.5	158A8

**ALLIANCE 528
DUAL MASTER**



INDUSTRI-
DÄCK



GALAXY
APPLICATION SPECIFIC, PURPOSE BUILT.

SLITSTARKT OCH STABILT

- Bra grepp i mjuka och våta markförhållanden
- Slitstarkt för intensiv industriell körning och materialhantering
- Förstärkta sidoväggar ger stabilitet

STORLEK	LI
31X15.50-15	131A2
31.5X13.00-16.5	139A2
33X15.50-16.5	147A2

GALAXY HIPPO



GALAXY
APPLICATION SPECIFIC, PURPOSE BUILT.

MÅNGSIDIGT RADIALDÄCK FÖR ALLA UNDERLAG

- Mönstret ger säkert grepp på gräs, jord, sand och lera
- Radialkomfort med låg vibration och lång livslängd
- Flexibel användning för både fram- och bakaxlar

**GALAXY
GARDEN PRO**



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
215/45R10	80A8 80B	200/70R16	94A8/B	320/65R18	109A8/106B	420/85R24	130A8 130B
220/55R12	82A8/B	240/70R16	104A8/B	385/65R19.5	130A8/B	460/70R24	139A8/139B
240/60R12	89A8/B	260/70R16	109A8/B	300/70R20	110A8/B	500/70R24	40A8/140B
315/55R12	85A8/85B	280/70R16	112A8/B	320/70R20	113A8/B	320/85R28	124A8/B
215/65R14	90A8/90B	265/70R16.5	105A8/105B	380/70R20	122 A8/B	340/85R28	127A8/B
220/55R14	93A8/B	305/70R16.5	105A8/105B	400/70R20	130A8 130B	360/70R28	125A8
200/60R15	83A8/B	355/65R17.5	130A8/130B	360/70R24	122A8/122B	480/70R28	140 A8/B
215/70R15	90A8/90B	260/70R18	114A8/114B	380/70R24	125A8/B	480/70R30	141 A8/B
200/65R16	94A8/B	280/70R18	114A8/B	420/70R24	130A8/B	480/70R34	143A8

PÅLITLIG PRESTANDA FÖR LANTBRUK OCH BYGGARBETSPLATSER

- Starkt grepp på olika underlag såsom lera, sand och asfalt
- Bra självrengöring och mjuk, stabil körning
- Lång livslängd med robust och slitstark konstruktion

GALAXY XD 2010



STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI	STORLEK	LI
18X8.50-8	98A2	27X8.50-15	118A2	12-16.5	144A2	15x19.5	160A2
5.70-12	93A2	27X10.50-15	131A2/116B	33X15.50-16.5	148A2		
23X8.50-12	116A2	10-16.5	134A2	14-17.5	155A2		

SPECIAL-
DÄCK

INNOVATIV NDI-LÖSNING



KLICKA HÄR

Kontakta kundtjänst
Hör om sortimentet av
grönytedäck och specialdäck

euroband

SKONSAM KÖRNING PÅ KÄNSLIGA UNDERLAG

- Grönytedäck är specialdäck utvecklade som en unik NDI-lösning, producerade under varumärket Euroband. Däcket är utformat för att säkerställa extra skonsam körning på känsliga underlag och är särskilt lämpligt för golfbanor, fotbollsarenor och andra grönområden där skydd av gräset är avgörande.
- Den speciella slitbanan har ett fint, rundat mönster och en bred slitbana, vilket säkerställer optimal tryckfördelning. Det innebär att även tunga fordon kan röra sig mjukt över underlaget utan att lämna märken eller skador.
- Tillverkningen sker genom att först avlägsna det ursprungliga mönstret från ett radialdäck för jordbruk. En ny slitbana med önskat mönster appliceras sedan, vilket säkerställer hög kvalitet och lång livslängd.

GRÖNYTEDÄCK

Detta unika mönster för grönytor kan levereras i alla standardstorlekar med en diameter på upp till 1950 mm.



FÄLGAR

FÄRGRIKA HELA VÄGEN RUNT

KLICKA HÄR

Besök
webshopen
Stålfälgar

EN STABIL OCH DRIFTSÄKER LÖSNING

Våra standardfälgar omfattar de mest gångbara typerna för maskiner. De är utformade för att ge en stabil och pålitlig lösning för både flotationsdäck och mindre däckstorlekar.

- Tillverkade av robusta och hållbara material
- Helsvetsad konstruktion för hög och jämn kvalitet
- Standardprodukt som kan levereras dag till dag
- Enhetlig passform och enkel montering

STANDARDFÄLGAR



KAN DU TÄNKA DET KAN VI TILLVERKA DET

Specialfälgar tillverkas i NDI:s egen fälgproduktion och kan noggrant anpassas efter kundens behov.

Fälgen är pålitlig och stark med exakt passform. Lösningen är idealisk för kunden som vill ha en helsvetsad fälg tillverkad efter sina egna måttkrav.

- Levereras enligt kundens önskade dimensioner och specifikationer
- Skräddarsydd lösning inom ET-standarden
- Möjlighet att lackera i alla RAL-färger
- Hög svetskvalitet och stark konstruktion
- Förprogrammerad med ett stort urval av standardborrningar
- Idealisk för specialmaskiner, tunga uppgifter och kundanpassade projekt

SPECIALFÄLGAR



FLEXIBEL OCH JUSTERBAR LÖSNING

Justerbara fälgar är en flexibel och robust lösning som gör att du kan anpassa spårvidden för olika uppgifter eller till olika traktorer.

- Flera spårviddsalternativ med enkel justering
- Kan användas på flera traktormodeller med samma hjuluppsättning
- 2-delade och 3-delade lösningar efter behov
- Snabb anpassning vid växling mellan arbetsuppgifter
- Förlängd livslängd genom modulär design
- Minskar behovet av flera hjuluppsättningar
- Idealisk för jordbruk med varierande fälttyper eller redskap



JUSTERBARA FÄLGAR






REDUCERAR MARKTRYCKET OCH ÖKAR DRAGKRAFTEN

Dubbelmontage monteras externt på det befintliga hjulet och ökar traktorns anläggningsyta avsevärt. De används vanligtvis för att minska marktrycket, förbättra framkomligheten och öka greppet utan att modifiera den ursprungliga fälgen.

- Kan monteras och demonteras efter behov
- Kan användas på standard-, flotation-, och radodlingshjul
- Avsevärt förbättrad dragkraft i både mjuk och tung jord
- Minskar hjulslirning och förbättrar bränsleekonomi
- Ökar maskinens bärförmåga vid tunga redskap

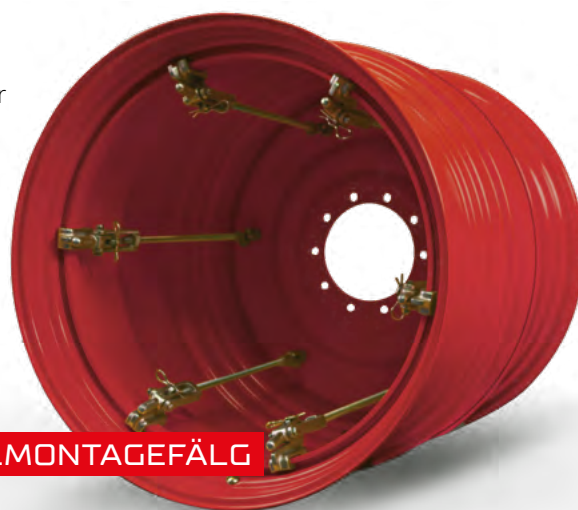

KLICKA HÄR

Se översikt
över storlekar



AP+

NDI PRODUCERAR SJÄLVA AP+ OCH DUOFIXX+ DUBBELMONTAGESYSTEM

AP+ är ett lätt och snabbt låssystem som gör det enkelt att växla mellan enkla och dubbla hjul. Det är utformat för användare som vill ha maximal flexibilitet i det dagliga arbetet på fältet.

- Mycket snabb montering och demontering
- Hög användarvänlighet utan behov av specialverktyg
- Säker låsning vid skiftande arbetsbelastning



DUOFIXX+



Duofixx är ett extra starkt låssystem för stora traktorer och maskiner med höga belastningar. Det är utformat för arbeten där maximal styrka och stabilitet är avgörande.

- Upp till 30% starkare konstruktion än AP+
- Kräver färre lås per hjul
- Särskilt lämpligt för maskiner över 300 hk



KLICKA HÄR

Se översikt
över lösa delar

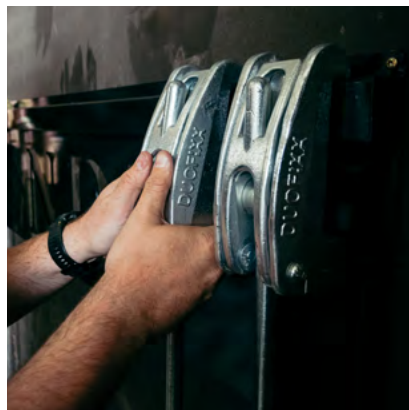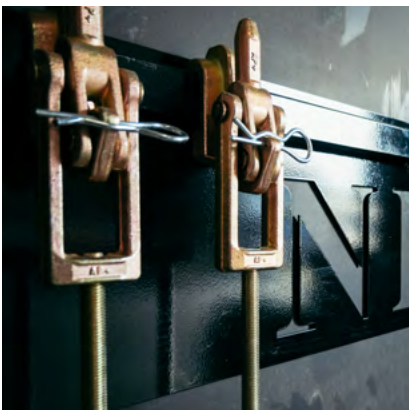

DUBBEL-
MONTAGE

"Vi är supernöjda
med denna lösningen"

*Simon Svendsen, anställd
vid Rostgård Maskinstation*



Möt Simon och hör hur dubbelmontage ger
Rostgård Maskinstation optimalt grepp

HEL SVETSAT DUBBELMONTAGE

Helsvetsade dubbelmontage är en speciallösning som ger en betydligt större och stabilare anläggningsyta än ett enkelt däck.

Konstruktionen är idealisk för krävande förhållanden och radgrödor, där lägre jordpackning och förbättrad drift är avgörande.

- Reducerar jordpackning och skyddar radgrödor
- Flera sammankopplade block för bättre grepp och stabilitet
- Kan köras vid lågt lufttryck utan deformation
- Helsvetsad konstruktion för maximal styrka och hållbarhet
- Stabil och full anläggningsyta under tunga belastningar

DUBBELMONTAGEFÄLG






SPACERRÖR ÖKAR STABILITETEN

Spacerrör används för att öka traktorns spårvidd. Detta är särskilt fördelaktigt vid användning av radodlingshjul eller för uppgifter där extra stabilitet krävs.

De gör att samma hjul kan användas för flera uppgifter.

- Ger exakt och flexibel spårviddsjustering
- Ökar stabiliteten för stora traktorer och tunga redskap
- Robust lösning som tål höga belastningar
- Enkel att montera och kan anpassas till de flesta traktorer
- Kan kombineras med dubbelmontage för bättre grepp
- Passar både justerbara och svetsade fälgar
- Kan levereras med navbultar för säker montering

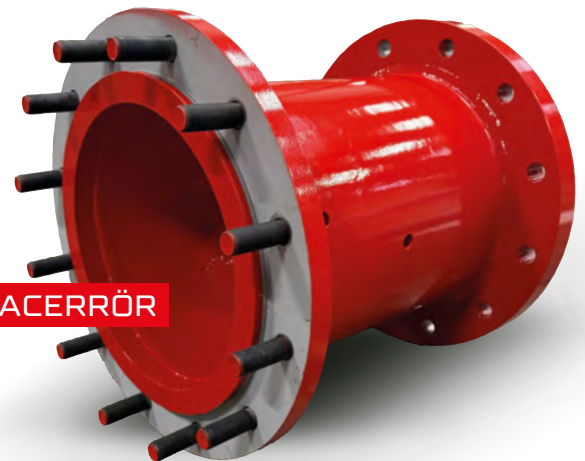

MER ÄN
50 ÅR
AV DÄCK

VI HÅLLER DIN VERKSAMHET RULLANDE

DIN LOKALA SÄLJARE VILL GÄRNA HÖRA FRÅN DIG



Ola Persson

*Affärsområdeschef Tunga
Produkter*

Direkt: [072 648 44 27](tel:0726484427)

E-mail: OPERS@ndi-se.com



Joachim Svensson

*Säljare Tunga
Produkter/Maskinhandel
Södra Götaland*

Direkt: [079 006 69 47](tel:0790066947)

E-mail: JSVE@ndi-se.com



Erik Lydén

*Säljare Tunga
Produkter/Maskinhandel
Norra Götaland*

Direkt: [072 648 35 55](tel:0726483555)

E-mail: ELYDE@ndi-se.com



Johan Gruvman

*Säljare Tunga
Produkter/Maskinhandel
Svealand*

Direkt: [079 115 20 91](tel:0791152091)

E-mail: JGRUV@ndi-se.com



Mikael Olsson

*Account Manager
Svealand*

Direkt: [070 664 99 99](tel:0706649999)

E-mail: MOLSO@ndi-se.com



Marcus Engblom

*Account Manager
Norra Götaland*

Direkt: [079 585 34 94](tel:0795853494)

E-mail: MANG@ndi-se.com



Paul Söderberg

*Account Manager
Södra Götaland*

Direkt: [079 143 86 60](tel:0791438660)

E-mail: PSODE@ndi-se.com



Robert Lindhe

*Regionschef
Norrland och Dalarna*

Direkt: [070 697 00 26](tel:0706970026)

E-mail: RLI@ndi-se.com



Tommy Svärd

Specialist Tunga Produkter

Direkt: [046 3795 18](tel:046379518)

E-mail: TOSV@ndi-se.com



Mattias Andersson

Specialist Tunga Produkter

Direkt: [046 3795 07](tel:046379507)

E-mail: MANDE@ndi-se.com

